

**MS**  
M A X



# **MS-MAX CSB118A**

**САБВУФЕР КИНОТЕАТРАЛЬНЫЙ**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ .....	3
2. ОПИСАНИЕ .....	3
3. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.....	3
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	4
5. ГАБАРИТЫ .....	5

## ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение кинотеатрального сабвуфера **MS-MAX CSB118A!** Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Перед распаковкой внимательно осмотрите упаковку на предмет серьезных повреждений. После распаковки аналогично осмотрите товар. Если имеются повреждения, затрагивающие товар, зафиксируйте их документально и свяжитесь с компанией, доставившей оборудование, на предмет решения вопроса о повреждении груза.

Не выбрасывайте упаковку до истечения гарантийного срока. В связи с тем, что ведется непрерывная работа по улучшению технических и эксплуатационных качеств выпускаемых продуктов, их внешний вид, характеристики и комплектность могут меняться. Сверяйте индекс модели и серийный номер на задней панели.

## ОПИСАНИЕ

Кинотеатральные сабвуферы MS-MAX серии «CSB» представляют собой высококачественные, высокоомощные низкочастотные акустические системы, имеющие плавную частотную характеристику в диапазоне самых низких звуковых частот. **MS-MAX CSB118A** идеально подходит для низкочастотного воспроизведения аналоговых или цифровых звуковых дорожек в кинотеатрах или в системах звукоусиления общего назначения. **MS-MAX CSB118A** рекомендуется использовать с заэкранными акустическими системами MS-MAX CS3315A, CS3412A и CS3415A.


## ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Кинотеатральный сабвуфер с одним 18-дюймовым динамиком
- Высокое звуковое давление
- Высокая чувствительность
- Плавная частотная характеристика
- Подходит для любых конфигураций кинотеатральных звуковых систем


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Динамик НЧ:	18"
Частотная характеристика (-3 дБ):	29 Гц — 1.8 кГц
Номинальная мощность (RMS):	600 Вт
Чувствительность (1Вт/1м):	102 дБ
Звуковое давление SPL (номинал):	127 дБ
Звуковое давление SPL (max):	132 дБ
Номинальная мощность RMS:	600 Вт
Продолжительная мощность RMS:	1200 Вт
Максимальная мощность (peak):	2400 Вт
Импеданс:	8 Ω
Гармонические искажения:	< 3%
Разъемы:	Клеммы
Габариты (ШхВхГ):	900х700х450мм (в упаковке — 1010х820х560мм)
Масса:	62 кг (в упаковке — 67 кг)


## ГАБАРИТЫ

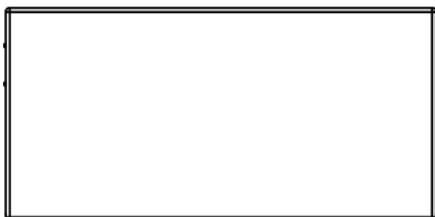


вид сверху

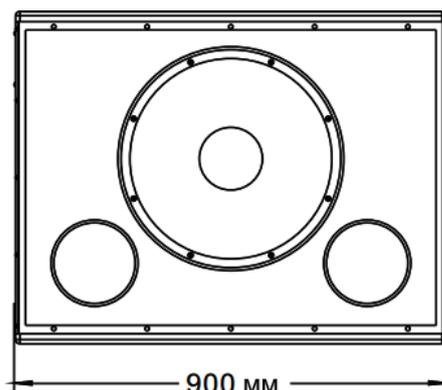

вид спереди

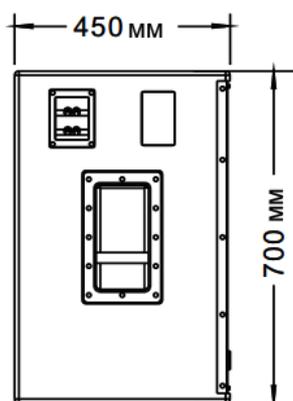

вид сбоку

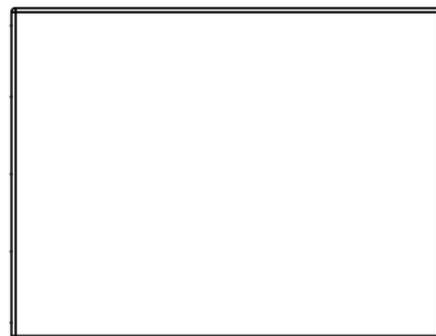

вид сзади



Компания «MS-MAX»  
Адрес: Россия, Москва, 123060,  
Ул. Народного Ополчения, д. 43,  
корпус 2  
Тел.: +7 (499) 192-33-55  
office@ms-max.ru  
www.ms-max.ru